

WOCA Exterior Oil

- voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder geolied hout buiten.



Preparing today for tomorrow



- Op waterbasis
- Geeft een slijtvast oppervlak
- Met UV-bescherming
- Voorkomt aanslag en schimmelvorming
- Geschikt voor terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen en schuttingen

Product info

Verpakkingen: 0,75 liter en 2,5 liter - tester 100 ml

Verbruik: 12-15 m²/liter

Verkrijgbaar in 10 kleuren



EXCLUSIVE

Toepassing

Voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder geolied hout buiten, zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, etc..

Resultaat

De speciale samenstelling van de oliecomponenten zorgt er voor dat het product oplosbaar is in water en daarmee milieuvriendelijk is. De olie zorgt voor een sterk water- en vuilwerend oppervlak en beschermt tegen schimmels en algen.

Gebbruiksaanwijzing

De olie aanbrengen met een kwast in een dunne en egale laag op schoon hout. Herhaal de behandeling als het hout niet verzadigd lijkt na de eerste behandeling. Laat de olie gedurende max. 5 minuten indringen in het hout. Nadien de overtollige olie droogwrijven met katoenen doeken.


Nabehandeling

Om een extra slijtvast oppervlak te verkrijgen, kan het oppervlak opgewreven worden met een handpad of machinaal met een éénschijfsmachine.

Reiniging en onderhoud

Herhaal de oliebehandeling wanneer nodig. Reiniging eerst met WOCA Exterior Cleaner, daarna opnieuw oliën met WOCA Exterior Oil

Naturel Teak Zwart Grijs Walnoot Bangkirai Lariks Anthraciet Wit Roodbruin

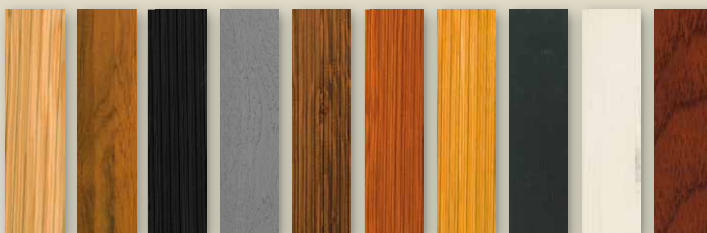

Werkwijze...


- WOCA Exterior Oil: Voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder geolied buitenhout.



Preparing today for tomorrow



1

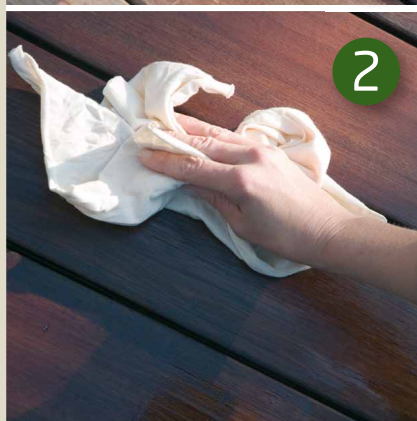

2



Gereedschap

Borstel of kwast, katoenen doeken en eventueel schuurpapier

Gereedschap in water reinigen.

Opgelet!

Gevaar voor zelfontbranding!

Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken.

Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

WOCA Exterior Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en al eerder geoliede houten oppervlakken zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, etc..

- 1 Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met WOCA Exterior Cleaner.

Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120.

Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen

Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik

Breng een EGAL DUNNE laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopsen kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is.

- 2 Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven

Herhaal de behandeling als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.

Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een eenschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.

Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.